
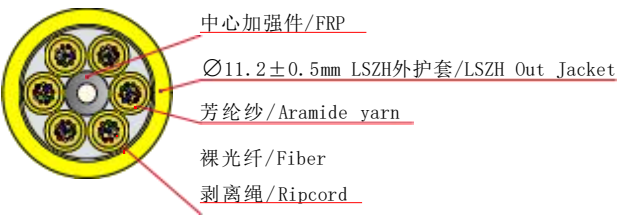
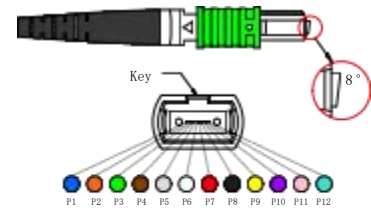


光缆示意图
Optical cable Diagram

A端/Side A

B端/Side B

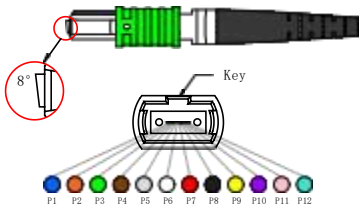

×6

×6

6*12CMPO-6*12CMPO Type:A Fiber Connectivity												
Side/A1 MPO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		P9	P10	P11	P12
Fiber Colour	BL	OR	GR	BR	GR	WH	RE		YE	PU	PI	AQ
Side/B1 MPO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		P9	P10	P11	P12
Side/A6 MPO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		P9	P10	P11	P12
Fiber Colour	BL	OR	GR	BR	GR	WH	RE		YE	PU	PI	AQ
Side/B6 MPO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		P9	P10	P11	P12

光缆参数 Cable Parameters

光纤芯数 Fiber Core	72C
光纤规格 Fiber Type	SM/G657A2-9/125um
工作温度 Operating Temperature	-40~70°C
衰减 Attenuation	$\leq 0.35 \text{dB/km@1310nm}$
	$\leq 0.21 \text{dB/km@1550nm}$
外护套 Outer Jacket	外径 Dimension $\varnothing 11.2 \text{mm}$
	材料 Material LSZH
	颜色 Color 黄/Yellow
拉力 Tension	短期 Short term 300N
	长期 Long term 150N

连接器参数 Connector Parameters

连接器型号/Connector Type	MPO/APC/F/SM/12C
低损 Elite Loss	$\leq 0.35 \text{dB}$
回损 Return Loss	$\geq 60 \text{dB}$
基准波段 Tesr Wavelength	@1310/1550nm
可重复性 Repeatability	$\leq 0.2 \text{dB}$
互换性 Interchangeability	$\leq 0.2 \text{dB}$
插拔次数 Durability	800~1000
工作温度 Operating Temperature	-40~75°C